



Dokument NR.: ZB-005-U-09

LED ALS SIGNALGEBER 6



LED als Signalgeber
Timer 2, Auto-Reload Mode
im Interrupt-Betrieb



Bitte denken Sie an die Umwelt,
bevor Sie diese Datei ausdrucken

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Aufgabe 1 3
 - 1.1 Verwendete Module: 3
 - 1.2 „Target Mission“ 3
- 2. Lösung Aufgabe 1 4

Modification History:

Version	Date	Comments
1.0	02.2013	first release

1. AUFGABE 1

Programmieren Sie einen LED-Signalgeber.

- LED soll exakt 250ms an und 250ms ausbleiben.
- Benutzen Sie die LED am Port 2 Pin 0
- Benutzen Sie **Timer 2 im Auto-Reload Mode**
- Interrupt-Betrieb

1.1 VERWENDETE MODULE:


8051 Mikrocontroller Board mit AT89C5131A-RDTUM mit einem 24MHz Quarz (SB-001/SB-002) und LED Board (ZB-005).

1.2 „TARGET MISSION“

Ein Video sagt mehr, als tausend geschriebene Worte.

In diesem Video wird gezeigt wie das Ergebnis aussehen soll (ZB-005-U-09). Es wird kein Quellcode gezeigt oder erklärt.

[„Target Mission“ auf YouTube](#)

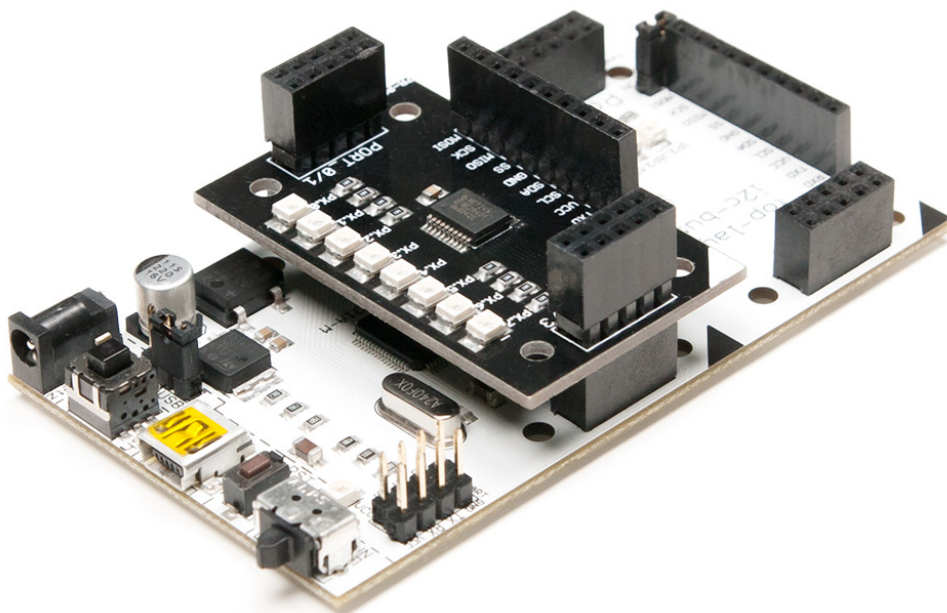

2. LÖSUNG AUFGABE 1

```

/*****

Datei:      ZB-005-U-09_Timer2-auto-relod-mode-interrupt.c
Produkt:    ZB-005-U-09
Projekt:    Timmer2/Auto-Relod-Mode

Datum:      Feb.2013 - first release
Version     1.0

Kompiler:   Keil V9.05

Autor:      Viktor Schabelski info@i2c-bus.de.de
Lizenz:     Creative Commons Lizenz
            Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung - Keine Bearbeitungen
            www.i2c-bus.de/cc

Programmieren Sie einen LED-Signalgeber.
- LED soll exakt 250ms an und 250ms ausbleiben.
- Benutzen Sie die LED am Port 2 Pin 0
- Benutzen Sie Timer 2 im Auto-Reload Mode
- Interrupt-Betrieb

*****/

/*****
Includes
*****/
#include <at89c5131.h>

void isr_timer2(void);

sbit bitLED = 0xA0;    /* Port 2 Pin 0 */

/*****
Funktionen
*****/

/*=====
* Name : main
* Input: none
* Output : none
* Descr. : Main Funktion
-----*/
void main(void) {

    P2 = 0x00;    /* Port2 auf 0 setzen */

    /* Timer2 init-----*/

    T2MOD |= 0x00;
    T2CON |= 0x04;

    /* 250m : (12/24MHz) = 500.000d => Zaehlschritte
    50.000d ist eine Zahl zwischen 1...2^16
    2^16 - 50.000d = 15.536d = 0x3CB0h werden in die Register geladen => 10 Ueberlaeufe mues-
    sen gezaehlt werden.

    */

```

```
TH2 = 0x3C;
TL2 = 0xB0;

RCAP2H = 0x3C;
RCAP2L = 0xB0;

/* Timmer2 Overflow Flag auf 0 setzen, Register T2CON */
TF2 = 0;

/* end of Timer2 init-----*/

/* Interrupt init -----*/

IEN0 |= 0x20; /* ET2 = 1 */
EA = 1;

/* end of interrupt init-----*/

while(1);
}

void isr_timer2(void) interrupt 5{
    static unsigned char uchCount = 0x00;

    uchCount++;
    TF2 = 0;
    if(uchCount >= 10){
        uchCount = 0;
        bitLED =~ bitLED;
    }
}
```

Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Wir sind dankbar für Ihren Hinweis.
Schicken Sie uns bitte diesen Hinweis
einfach per E-Mail: info@i2c-bus.de.

Vielen Dank!